


NUP 308 ECP SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NUP, Полиамидный сепаратор (SKF)

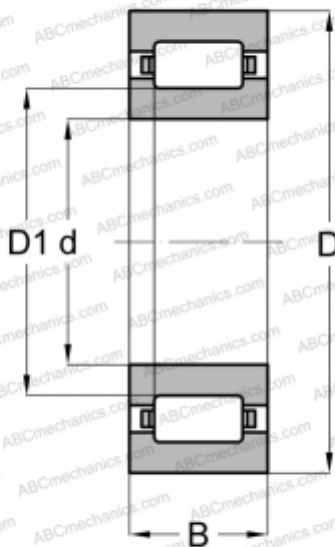

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	40,000
D	90,000
D1	57,500
B	23,000

МАССА, КГ

0,680

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	93,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	78,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	10,200 кН
Номинальная частота вращения	8000 об/мин
Предельная частота вращения	9500 об/мин