


Подшипники

NUP 310 ECP SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NUP, Полиамидный сепаратор (SKF)

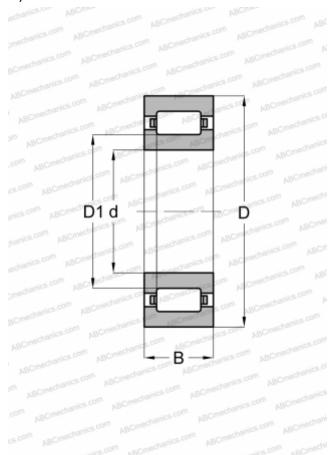

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ				
d		50,000		
D		110,000		
D1		71,200		
В		27,000		
MACCA.	. КГ	1.200		

масса, кг	1,200
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	SKF

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинали над линаминоскад	127 000 24
Номинальная динамическая	127,000 kH
грузоподъёмность, С	
Номинальная статическая	112,000 кН
грузоподъёмность, Со	
Предел усталостной прочности, Pu	15,000 кН
Номинальная частота вращения	6700 об/мин
Предельная частота вращения	8000 об/мин