


## NUP 212 ECP SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NUP, Полиамидный сепаратор (SKF)

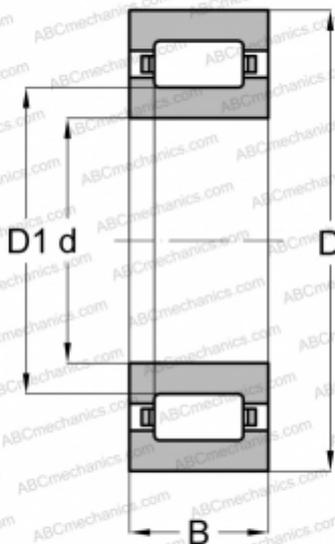

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	60,000
D	110,000
D1	77,500
B	22,000

#### МАССА, КГ

0,860

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	108,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	102,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	13,400 кН
Номинальная частота вращения	6700 об/мин
Предельная частота вращения	7500 об/мин