


NUP 306 ECM SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NUP, Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по роликам (SKF)

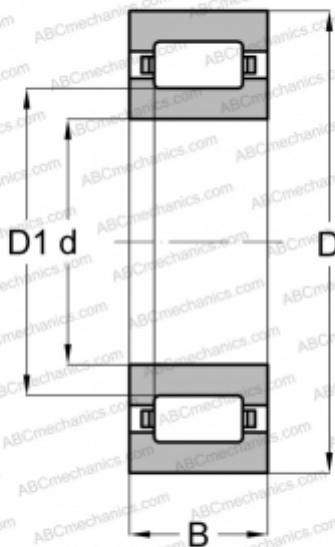

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|----|--------|
| d | 30,000 |
| D | 72,000 |
| D1 | 45,000 |
| B | 19,000 |

МАССА, КГ

0,380

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|--------------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 58,500 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 48,000 кН |
| Предел усталостной прочности, Pu | 6,200 кН |
| Номинальная частота вращения | 11000 об/мин |
| Предельная частота вращения | 12000 об/мин |