


NUP 208 ECM SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NUP, Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по роликам (SKF)

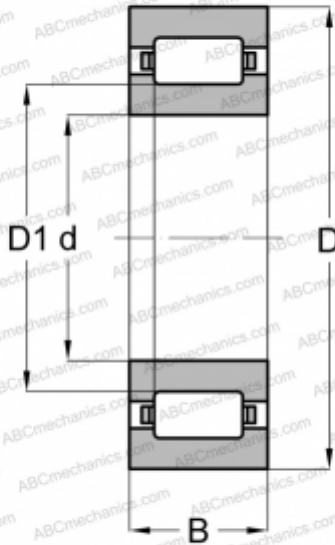

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|----|--------|
| d | 40,000 |
| D | 80,000 |
| D1 | 54,000 |
| B | 18,000 |

МАССА, КГ

0,400

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|--------------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 62,000 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 53,000 кН |
| Предел усталостной прочности, Pu | 6,700 кН |
| Номинальная частота вращения | 9500 об/мин |
| Предельная частота вращения | 11000 об/мин |