


NUP 2308 ECM SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NUP, Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по роликам (SKF)

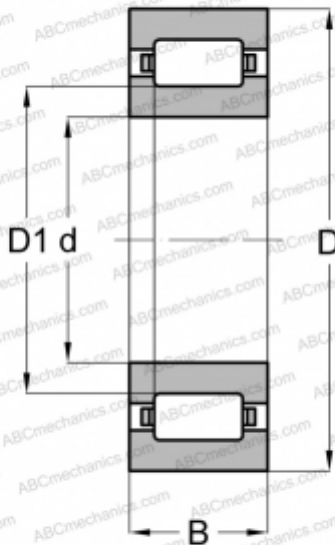

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	40,000
D	90,000
D1	57,500
B	33,000

МАССА, КГ

0,980

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	129,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	120,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	15,300 кН
Номинальная частота вращения	8000 об/мин
Предельная частота вращения	9500 об/мин