


NUP 310 ECM SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NUP, Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по роликам (SKF)

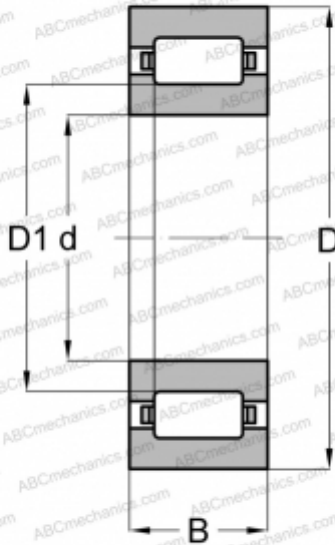

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	50,000
D	110,000
D1	71,200
B	27,000

МАССА, КГ

1,200

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	127,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	112,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	15,000 кН
Номинальная частота вращения	6700 об/мин
Предельная частота вращения	8000 об/мин