


## NUP 211 ECM SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NUP, Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по роликам (SKF)

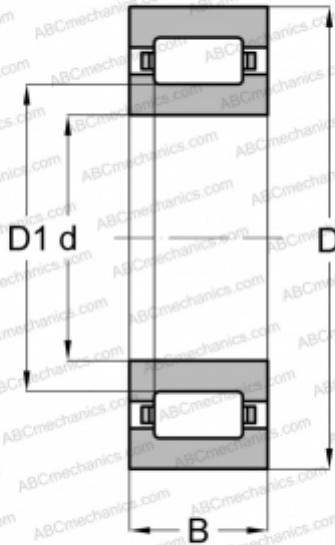

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	55,000
D	100,000
D1	70,800
B	21,000

#### МАССА, КГ

0,690

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	96,500 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	95,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	12,200 кН
Номинальная частота вращения	7500 об/мин
Предельная частота вращения	8000 об/мин