


## NUP 2214 ECM SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NUP, Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по роликам (SKF)

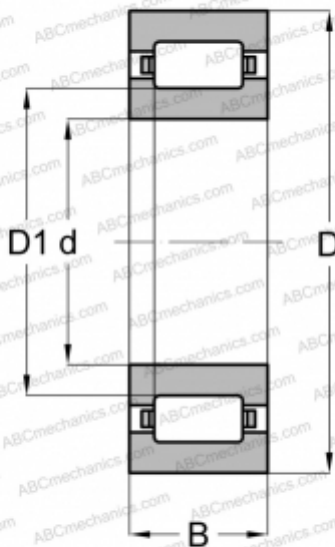

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	70,000
D	125,000
D1	89,400
B	31,000

#### МАССА, КГ

1,550

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	180,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	193,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	25,500 кН
Номинальная частота вращения	6000 об/мин
Предельная частота вращения	6300 об/мин