


## NUP 314 ECM SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NUP, Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по роликам (SKF)

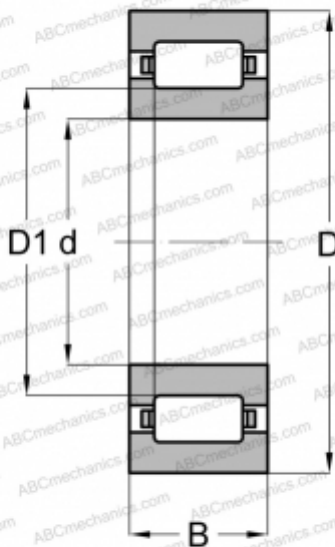

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	70,000
D	150,000
D1	97,300
B	35,000

#### МАССА, КГ

2,850

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	236,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	228,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	29,000 кН
Номинальная частота вращения	4800 об/мин
Предельная частота вращения	5600 об/мин