


NUP 215 ECM SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NUP, Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по роликам (SKF)

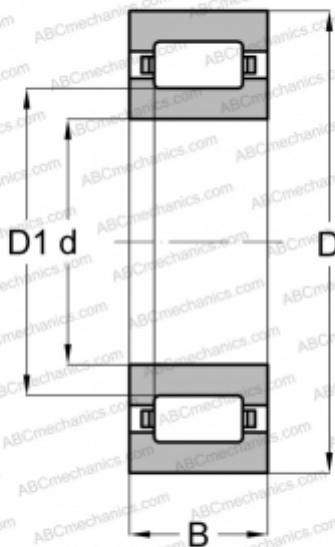

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	75,000
D	130,000
D1	94,300
B	25,000

МАССА, КГ

1,350

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	150,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	156,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	20,400 кН
Номинальная частота вращения	5600 об/мин
Предельная частота вращения	6000 об/мин