


## NUP 315 ECM SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NUP, Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по роликам (SKF)

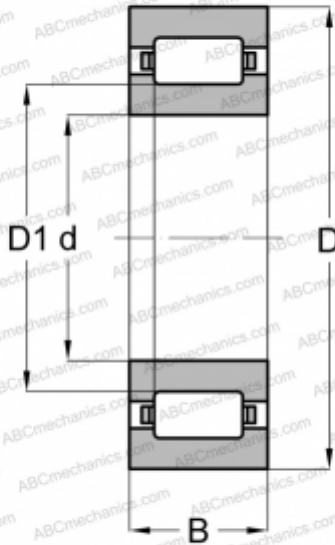

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	75,000
D	160,000
D1	104,000
B	37,000

#### МАССА, КГ

3,450

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	280,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	265,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	33,500 кН
Номинальная частота вращения	4500 об/мин
Предельная частота вращения	5300 об/мин