


## NUP 2216 ECM SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NUP, Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по роликам (SKF)

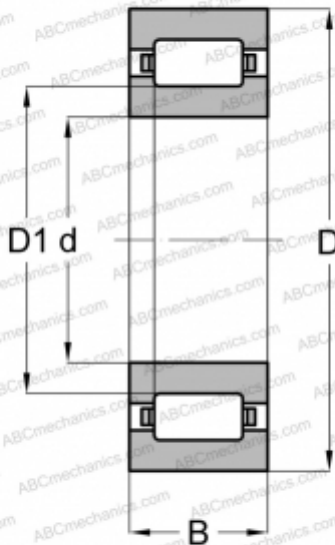

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	80,000
D	140,000
D1	101,000
B	33,000

#### МАССА, КГ

2,100

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	212,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	245,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	31,000 кН
Номинальная частота вращения	5300 об/мин
Предельная частота вращения	5600 об/мин