


NUP 316 ECM SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NUP, Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по роликам (SKF)

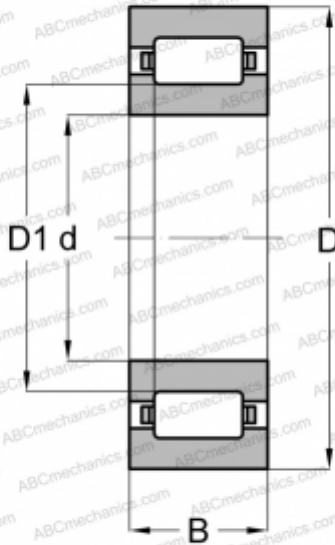

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	80,000
D	170,000
D1	110,000
B	39,000

МАССА, КГ

4,100

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	300,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	290,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	36,000 кН
Номинальная частота вращения	4300 об/мин
Предельная частота вращения	5000 об/мин