


## NUP 2316 ECM SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NUP, Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по роликам (SKF)

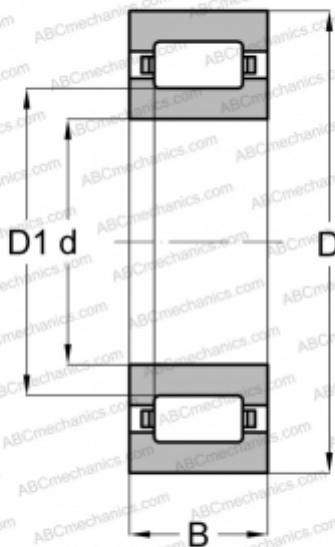

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	80,000
D	170,000
D1	110,000
B	58,000

#### МАССА, КГ

6,050

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	415,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	440,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	55,000 кН
Номинальная частота вращения	4300 об/мин
Предельная частота вращения	5000 об/мин