


## NUP 317 ECM SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NUP, Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по роликам (SKF)

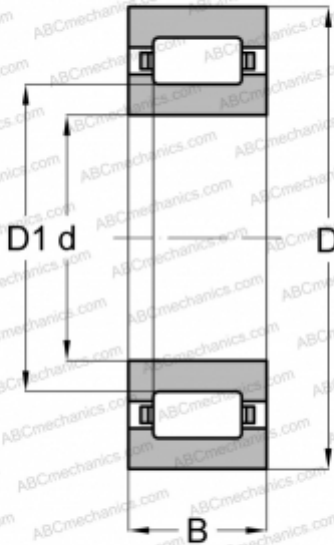

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	85,000
D	180,000
D1	117,000
B	41,000

#### МАССА, КГ

4,900

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	340,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	335,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	41,500 кН
Номинальная частота вращения	4000 об/мин
Предельная частота вращения	4800 об/мин