


NUP 204 ECML SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NUP, Цельный механически обработанный латунный сепаратор оконного типа (SKF)

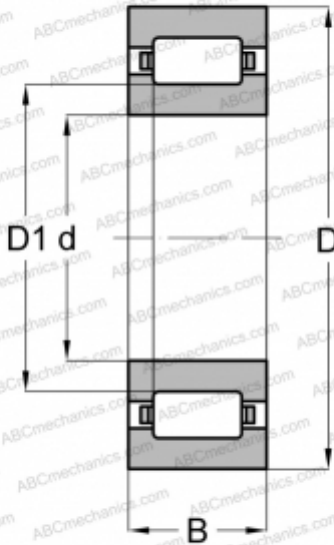

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	20,000
D	47,000
D1	29,700
B	14,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	25,100 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	22,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	2,750 кН
Номинальная частота вращения	16000 об/мин
Предельная частота вращения	28500 об/мин