


NUP 205 ECML SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NUP, Цельный механически обработанный латунный сепаратор оконного типа (SKF)

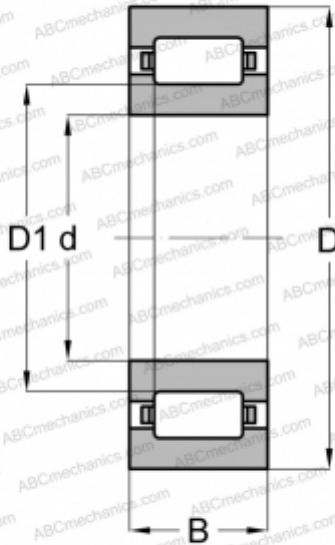

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	25,000
D	52,000
D1	34,700
B	15,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	28,600 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	27,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	3,350 кН
Номинальная частота вращения	14000 об/мин
Предельная частота вращения	24000 об/мин