


## NUP 2306 ECML SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NUP, Цельный механически обработанный латунный сепаратор оконного типа (SKF)

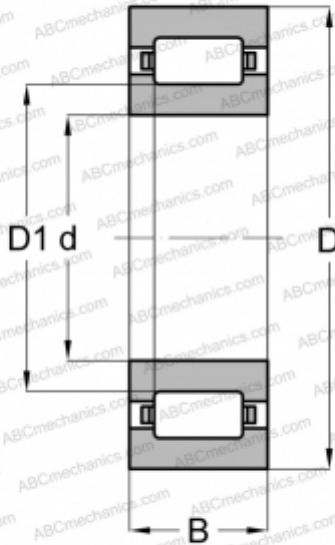

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	30,000
D	72,000
D1	45,000
B	27,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	83,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	75,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	9,650 кН
Номинальная частота вращения	11000 об/мин
Предельная частота вращения	18000 об/мин