


## NUP 238 ESMA SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NUP, Составной механически обработанный латунный сепаратор (SKF)

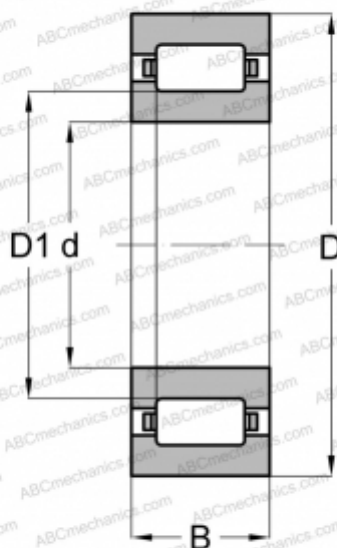

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	190,000
D	340,000
D1	244,000
B	55,000

#### МАССА, КГ

25,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	800,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	965,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	98,000 кН
Номинальная частота вращения	2000 об/мин
Предельная частота вращения	3900 об/мин