


## NUP 244 ESMA SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NUP, Составной механически обработанный латунный сепаратор (SKF)

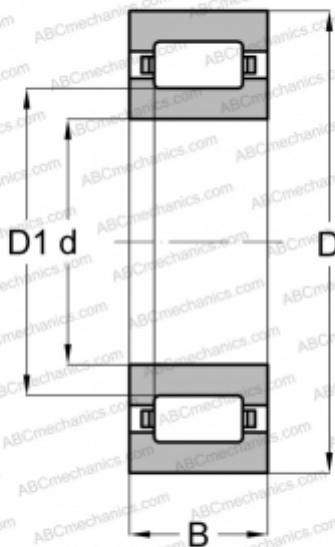

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	220,000
D	400,000
D1	284,000
B	65,000

#### МАССА, КГ

39,500

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	1060,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	1290,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	125,000 кН
Номинальная частота вращения	1600 об/мин
Предельная частота вращения	3120 об/мин