


NUP 2324 ESMA SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NUP, Составной механически обработанный латунный сепаратор (SKF)

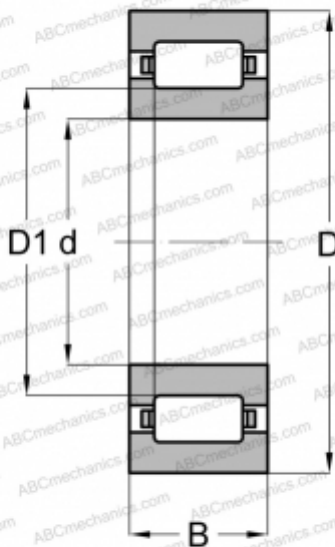

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	120,000
D	260,000
D1	168,000
B	86,000

МАССА, КГ

24,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	915,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	1040,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	116,000 кН
Номинальная частота вращения	2800 об/мин
Предельная частота вращения	5590 об/мин