


Подшипники

NUP 2330 ECMA SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NUP, Составной механически обработанный латунный сепаратор (SKF)

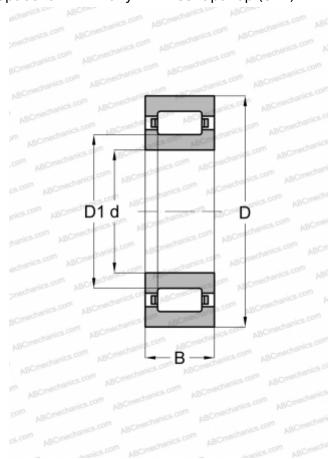

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ	
d	150,000
D	320,000
D1	209,000
В	108,000
масса, кг	46,500
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	SKF
РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	
Номинальная динамическая	1370,000 кН

Номинальная динамическая	1370,000 кН
грузоподъёмность, С	
Номинальная статическая	1630,000 кН
грузоподъёмность, Со	
Предел усталостной прочности, Pu	166,000 кН
Номинальная частота вращения	2200 об/мин
Предельная частота вращения	4420 об/мин