


## NUP 236 ESMA SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NUP, Составной механически обработанный латунный сепаратор (SKF)

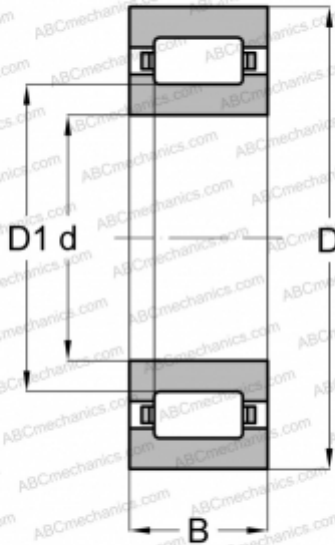

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	180,000
D	320,000
D1	230,000
B	52,000

#### МАССА, КГ

19,800

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	720,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	850,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	88,000 кН
Номинальная частота вращения	2200 об/мин
Предельная частота вращения	4160 об/мин