


NCF 2912 CV SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Без сепаратора, 1 борт на наружном кольце, 2 борта на внутреннем кольце

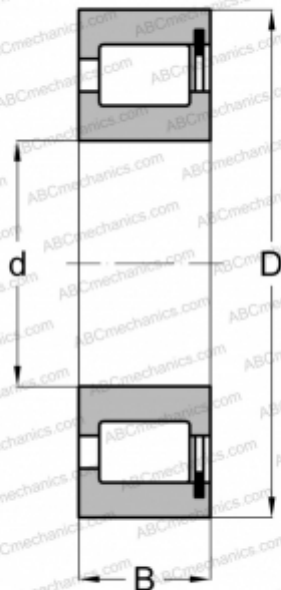

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	60,000
D	85,000
B	16,000

МАССА, КГ

0,290

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	NCF 2912 V
FAG	NCF 2912V
INA	SL18 2912

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	55,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, C ₀	80,000 кН
Предел усталостной прочности, P _u	9,150 кН
Номинальная частота вращения	3600 об/мин
Предельная частота вращения	4500 об/мин