


Подшипники

NCF 2914 CV SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Без сепаратора, 1 борт на наружном кольце, 2 борта на внутреннем кольце

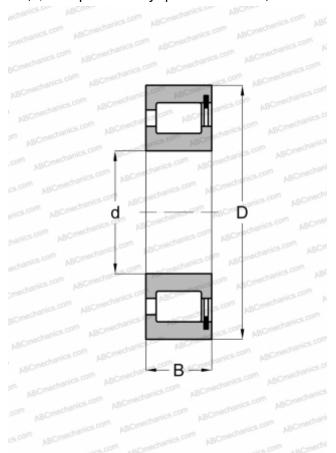

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ	
d	70,000
D	100,000
В	19,000
масса, кг	0,490
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	SKF
АНАЛОГИ	
ABC	NCF 2914 V
FAG	NCF 2914V
INA	SL18 2914
CPM	CPM 4344
РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	
Номинальная динамическая	76,500 ĸH
грузоподъёмность, С	
Номинальная статическая	116,000 ĸH
грузоподъёмность, Со	
Предел усталостной прочности, Pu	13,700 кН
Номинальная частота вращения	3000 об/мин

Предельная частота вращения

3800 об/мин