


## NCF 3016 CV SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Без сепаратора, 1 борт на наружном кольце, 2 борта на внутреннем кольце

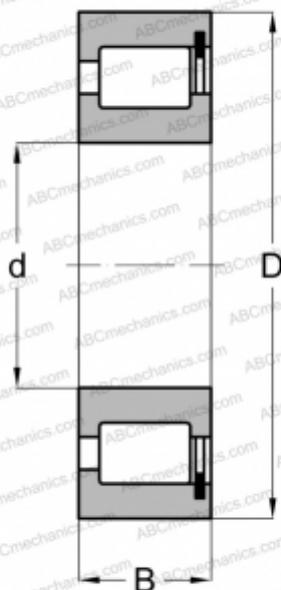

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	80,000
D	125,000
B	34,000

#### МАССА, КГ

1,430

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">NCF 3016 V</a>
FAG	<a href="#">NCF 3016V</a>
INA	<a href="#">SL18 3016</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	165,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, C <sub>0</sub>	228,000 кН
Предел усталостной прочности, P <sub>u</sub>	29,000 кН
Номинальная частота вращения	2400 об/мин
Предельная частота вращения	3000 об/мин