


## NCF 2917 CV SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Без сепаратора, 1 борт на наружном кольце, 2 борта на внутреннем кольце

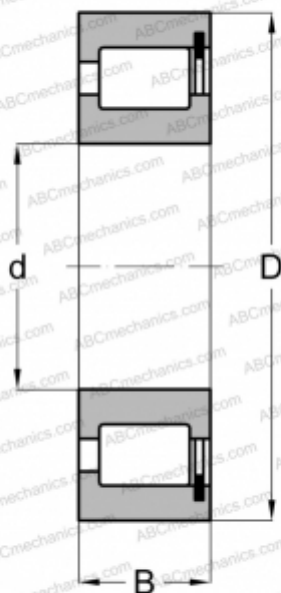

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	85,000
D	120,000
B	22,000

#### МАССА, КГ

0,810

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">NCF 2917 V</a>
FAG	<a href="#">NCF 2917V</a>
INA	<a href="#">SL18 2917</a>
CPM	<a href="#">CPM 4345</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	102,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	166,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	20,000 кН
Номинальная частота вращения	2600 об/мин
Предельная частота вращения	3200 об/мин