


## NCF 2922 CV SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Без сепаратора, 1 борт на наружном кольце, 2 борта на внутреннем кольце

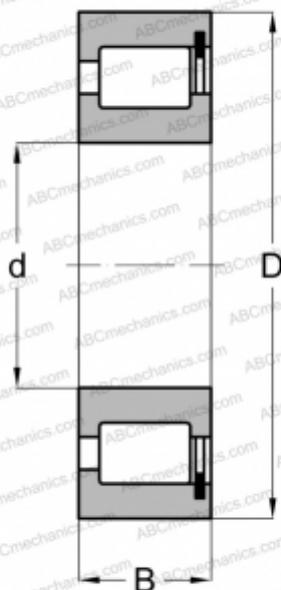

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	110,000
D	150,000
B	24,000

#### МАССА, КГ

1,230

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">NCF 2922 V</a>
FAG	<a href="#">NCF 2922V</a>
INA	<a href="#">SL18 2922</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	134,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	220,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	26,000 кН
Номинальная частота вращения	1900 об/мин
Предельная частота вращения	2400 об/мин