


## NCF 3022 CV SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Без сепаратора, 1 борт на наружном кольце, 2 борта на внутреннем кольце

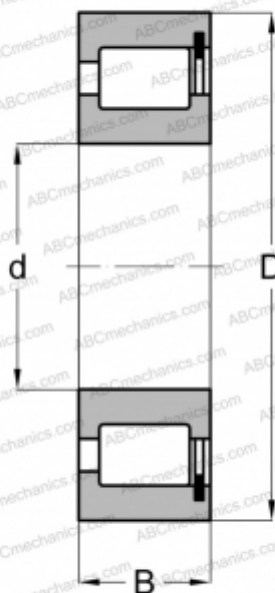

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	110,000
D	170,000
B	45,000

**МАССА, КГ** 3,500

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">NCF 3022 V</a>
FAG	<a href="#">NCF 3022V</a>
INA	<a href="#">SL18 3022</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	275,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	400,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	47,500 кН
Номинальная частота вращения	1800 об/мин
Предельная частота вращения	2200 об/мин