


## NJG 2308 VH SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Без сепаратора, 2 борта на наружном кольце, 1 борт на внутреннем кольце

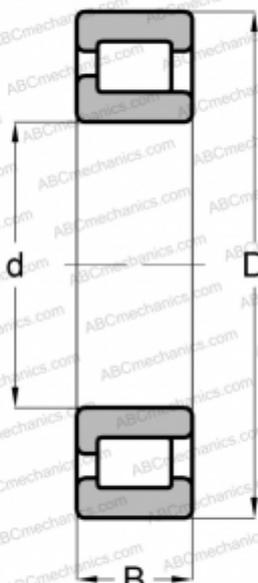

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	40,000
D	90,000
B	33,000

#### МАССА, КГ

1,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">NJ 2308 V</a>
FAG	<a href="#">NJ2308 VH</a>
INA	<a href="#">SL192308</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	145,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, C <sub>0</sub>	156,000 кН
Предел усталостной прочности, P <sub>H</sub>	20,000 кН
Номинальная частота вращения	3000 об/мин
Предельная частота вращения	3600 об/мин