


## NJG 2338 VH SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Без сепаратора, 2 борта на наружном кольце, 1 борт на внутреннем кольце

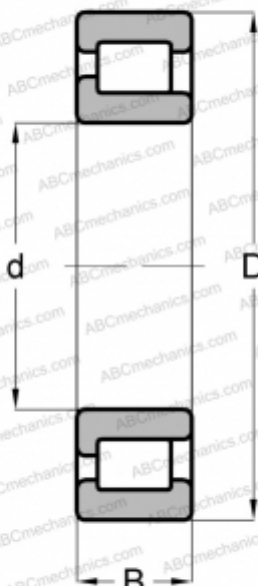

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	190,000
D	400,000
B	132,000

**МАССА, КГ** 80,000

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">NJ 2338 V</a>
FAG	<a href="#">NJ2338 VH</a>
INA	<a href="#">SL192338</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	2160,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, C <sub>0</sub>	3000,000 кН
Предел усталостной прочности, P <sub>u</sub>	280,000 кН
Номинальная частота вращения	630 об/мин
Предельная частота вращения	800 об/мин