


Подшипники

21313 EK SKF

Сферические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Сферические, Двухрядные, Радиальные, самоустанавливающиеся, с коническим отверстием

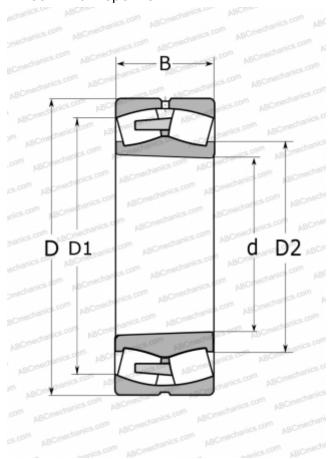

Технические характеристики

| РАЗМЕРЫ, ММ | |
|----------------------------------|-------------|
| d | 65,000 |
| D | 140,000 |
| D1 | 124,000 |
| D2 | 94,700 |
| В | 33,000 |
| масса, кг | 2,550 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | SKF |
| РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ | |
| Номинальная динамическая | 236,000 кН |
| грузоподъёмность, С | |
| Номинальная статическая | 270,000 кН |
| грузоподъёмность, Со | |
| Предел усталостной прочности, Pu | 29,000 кН |
| Номинальная частота вращения | 4300 об/мин |

Предельная частота вращения

6000 об/мин