


23152 ССК/В33 SKF

Сферические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Сферические, Двухрядные, Радиальные, самоустанавливающиеся, с коническим отверстием

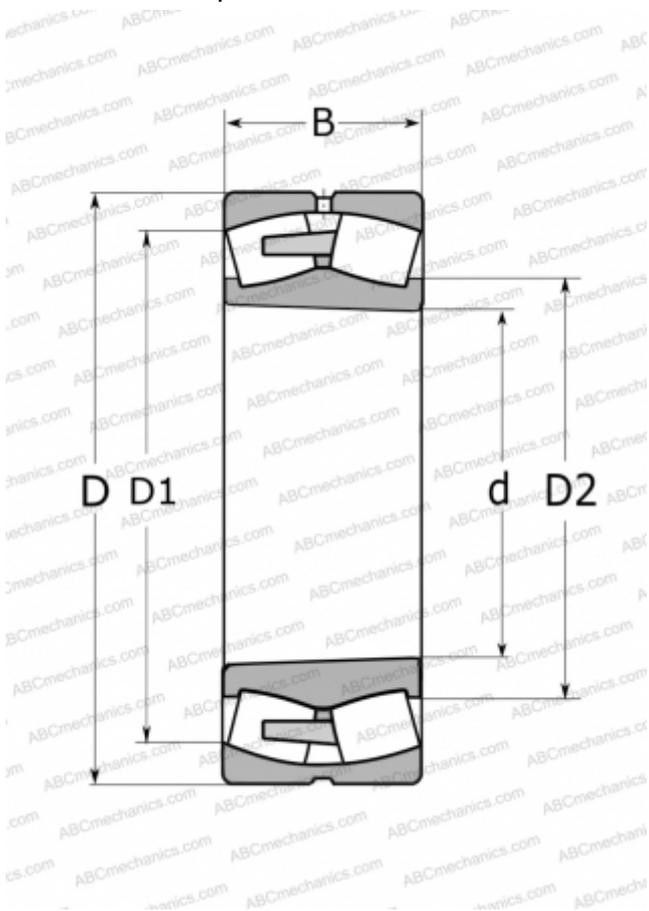

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|----|---------|
| d | 260,000 |
| D | 440,000 |
| D1 | 380,000 |
| D2 | 301,000 |
| B | 144,000 |

МАССА, КГ

90,500

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|-------------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 2550,000 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 3900,000 кН |
| Предел усталостной прочности, Pu | 290,000 кН |
| Номинальная частота вращения | 1100 об/мин |
| Предельная частота вращения | 1400 об/мин |