


## 240/500 ECAK30/W33 SKF

Сферические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Сферические, Двухрядные, Радиальные, самоустанавливающиеся, с коническим отверстием

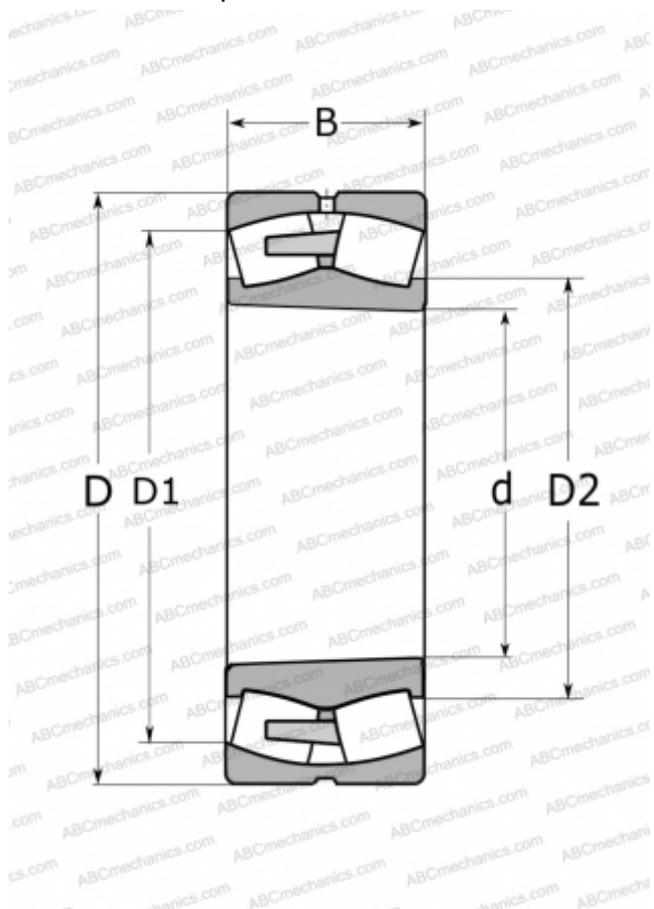

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	500,000
D	720,000
D1	644,000
D2	565,000
B	218,000

#### МАССА, КГ

295,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	5500,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	11000,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	735,000 кН
Номинальная частота вращения	430 об/мин
Предельная частота вращения	700 об/мин