


248/1500 САК30FA/W20 SKF

Сферические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Сферические, Двухрядные, Радиальные, самоустанавливающиеся, с коническим отверстием

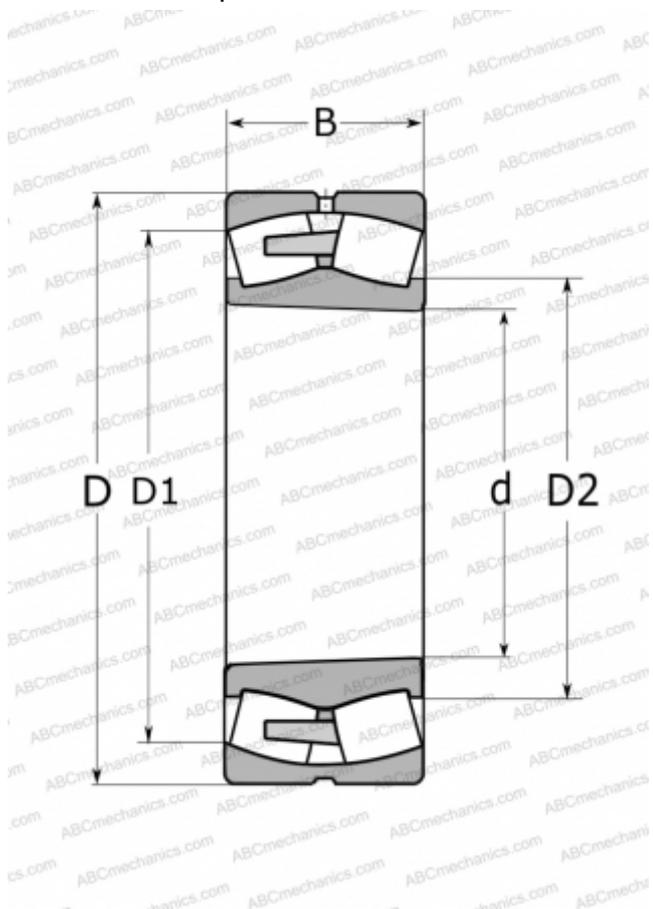

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	1500,000
D	1820,000
D1	1719,000
D2	1612,000
B	315,000

МАССА, КГ

1710,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	12700,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, C ₀	45000,000 кН
Предел усталостной прочности, P _u	2400,000 кН
Номинальная частота вращения	110 об/мин
Предельная частота вращения	200 об/мин