


## 23228-2CS5/VT143 SKF

Сферические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Сферические, Двухрядные, Радиальные, самоустанавливающиеся, контактные уплотнения с двух сторон

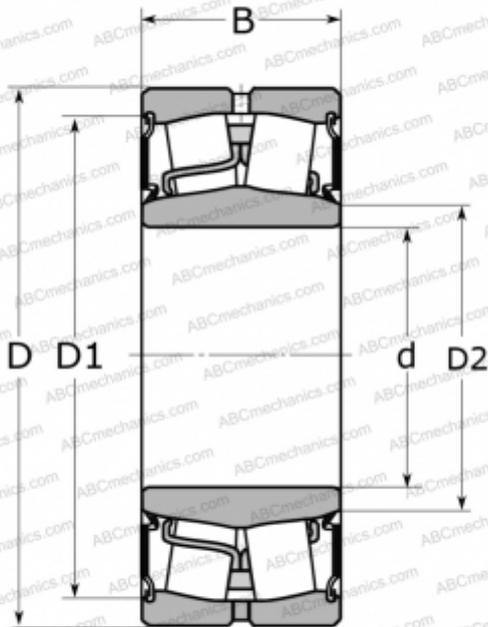

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

|    |         |
|----|---------|
| d  | 140,000 |
| D  | 250,000 |
| D1 | 212,000 |
| D2 | 165,000 |
| B  | 88,000  |

#### МАССА, КГ

19,500

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

|  |             |
|--|-------------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 915,000 кН  |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 1250,000 кН |
| Предел усталостной прочности, Pu             | 120,000 кН  |

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Предельная частота вращения | 530 об/мин |
|-----------------------------|------------|