


С 30/500 КМ SKF

Тороидальные роликоподшипники CARB

ТИП: Роликоподшипники, Тороидальные CARB, С коническим отверстием

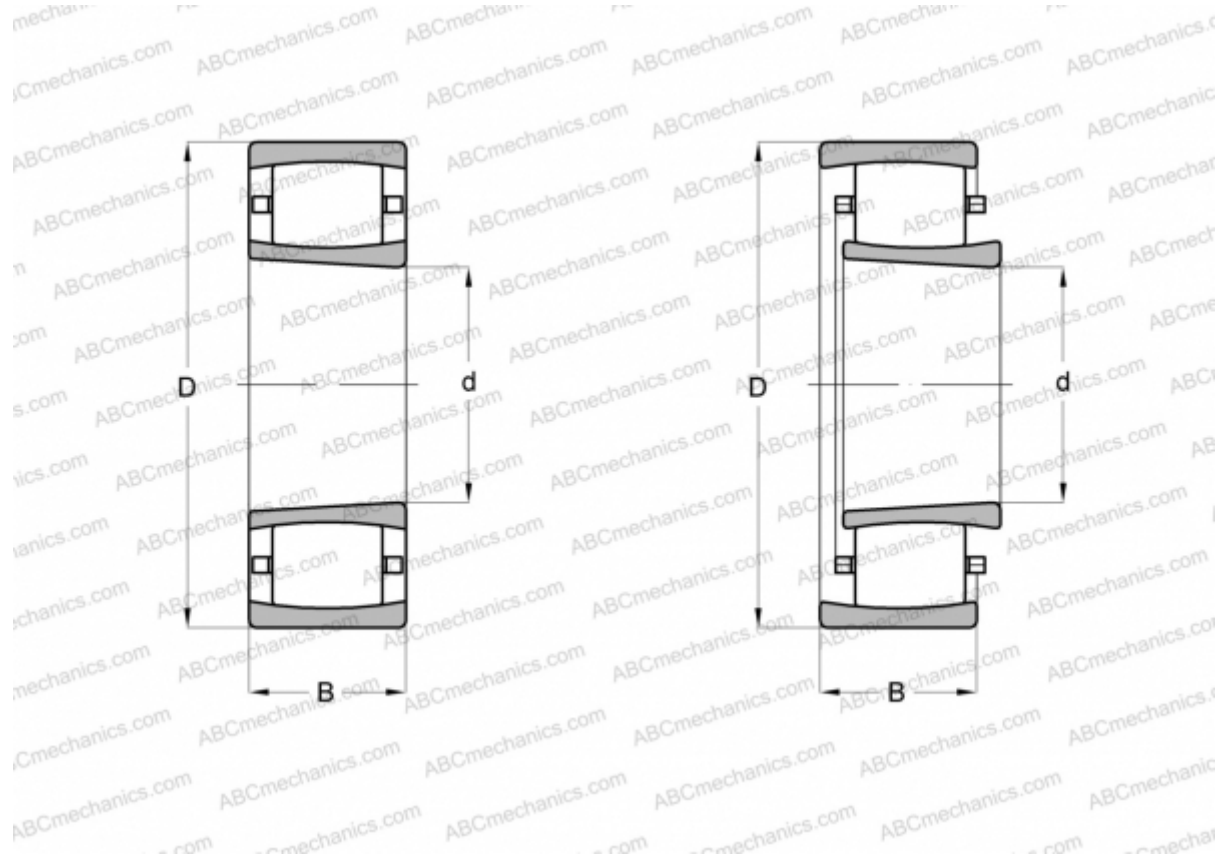

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|---|---------|
| d | 500,000 |
| D | 720,000 |
| B | 167,000 |

МАССА, КГ 225,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|-------------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 4250,000 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, C ₀ | 8300,000 кН |
| Предел усталостной прочности, P _i | 560,000 кН |
| Номинальная частота вращения | 630 об/мин |
| Предельная частота вращения | 900 об/мин |