


Подшипники

C 5916 V SKF

Тороидальные роликоподшипники CARB

ТИП: Роликоподшипники, Тороидальные CARB, Без сепаратора, с цилиндрическим отверстием

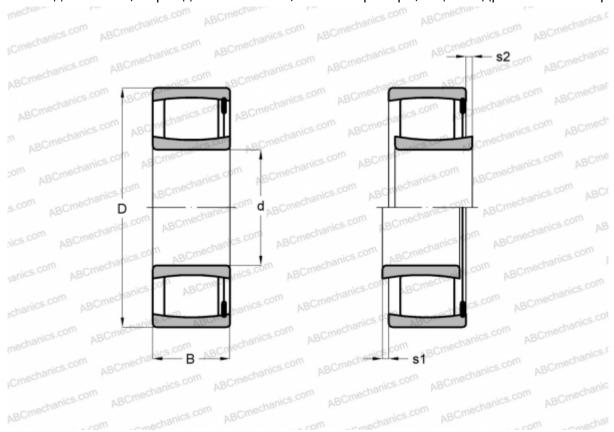

40,000 kH

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	80,000
D	110,000
В	40,000
масса, кг	1,200
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	SKF
РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	
Номинальная динамическая грузоподъёмность, С	208,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Со	345,000 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предел усталостной прочности, Ри

Предельная частота вращения 1800 об/мин

