


# Подшипники

## C 4022 V SKF

Тороидальные роликоподшипники CARB

ТИП: Роликоподшипники, Тороидальные CARB, Без сепаратора, с цилиндрическим отверстием

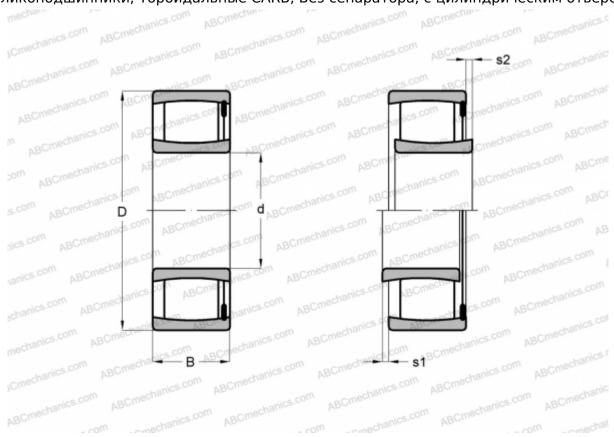

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	110,000
D	170,000
В	60,000
МАССА, КГ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	5,150 <u>SKF</u>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая	500,000 κH
грузоподъёмность, С	
Номинальная статическая	800,000 кН
грузоподъёмность, Со	
Предел усталостной прочности, Pu	83,000 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	1200 об/мин
-----------------------------	-------------

