


## C 4010 K30V SKF

Тороидальные роликоподшипники CARB

ТИП: Роликоподшипники, Тороидальные CARB, Без сепаратора, с коническим отверстием

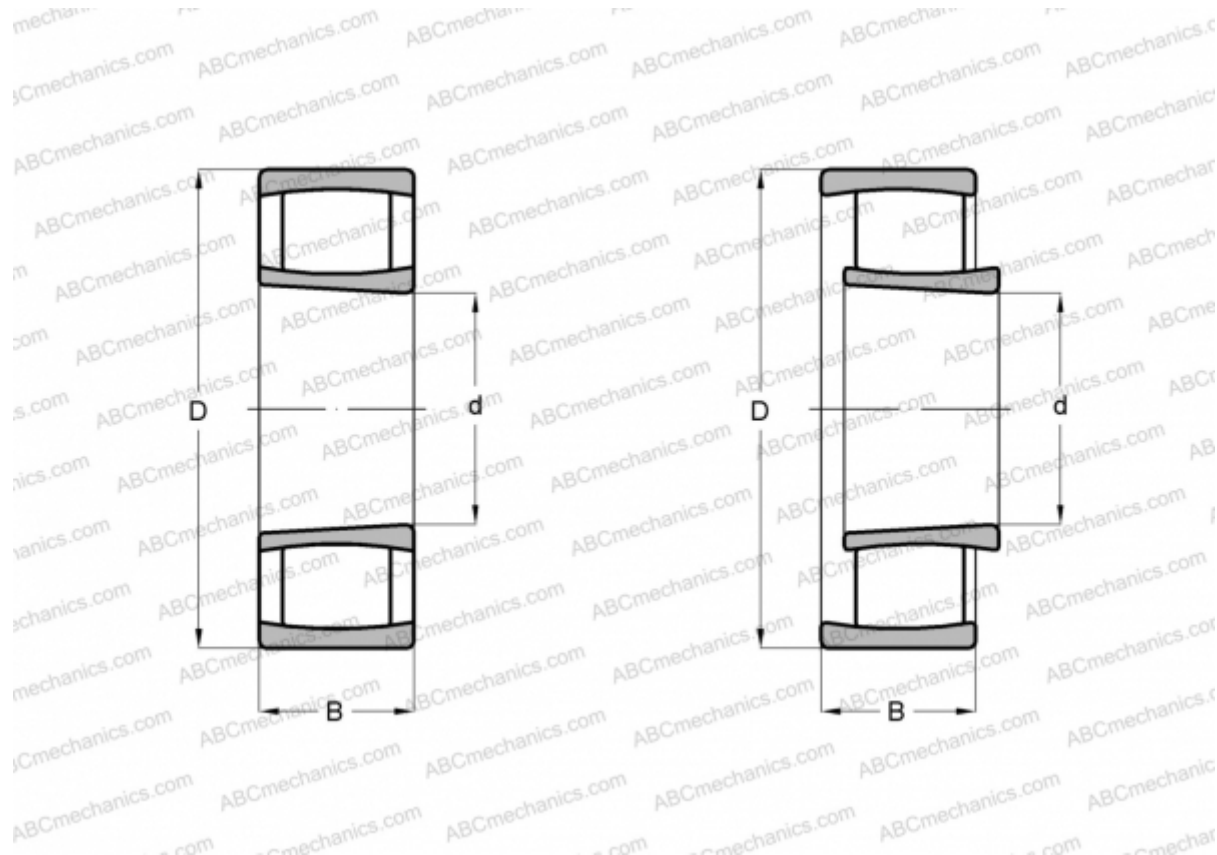

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	50,000
D	80,000
B	30,000

**МАССА, КГ** 0,590

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	137,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, C <sub>0</sub>	176,000 кН
Предел усталостной прочности, P <sub>u</sub>	20,000 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	3000 об/мин
-----------------------------	-------------