


C 4028 K30V SKF

Тороидальные роликоподшипники CARB

ТИП: Роликоподшипники, Тороидальные CARB, Без сепаратора, с коническим отверстием

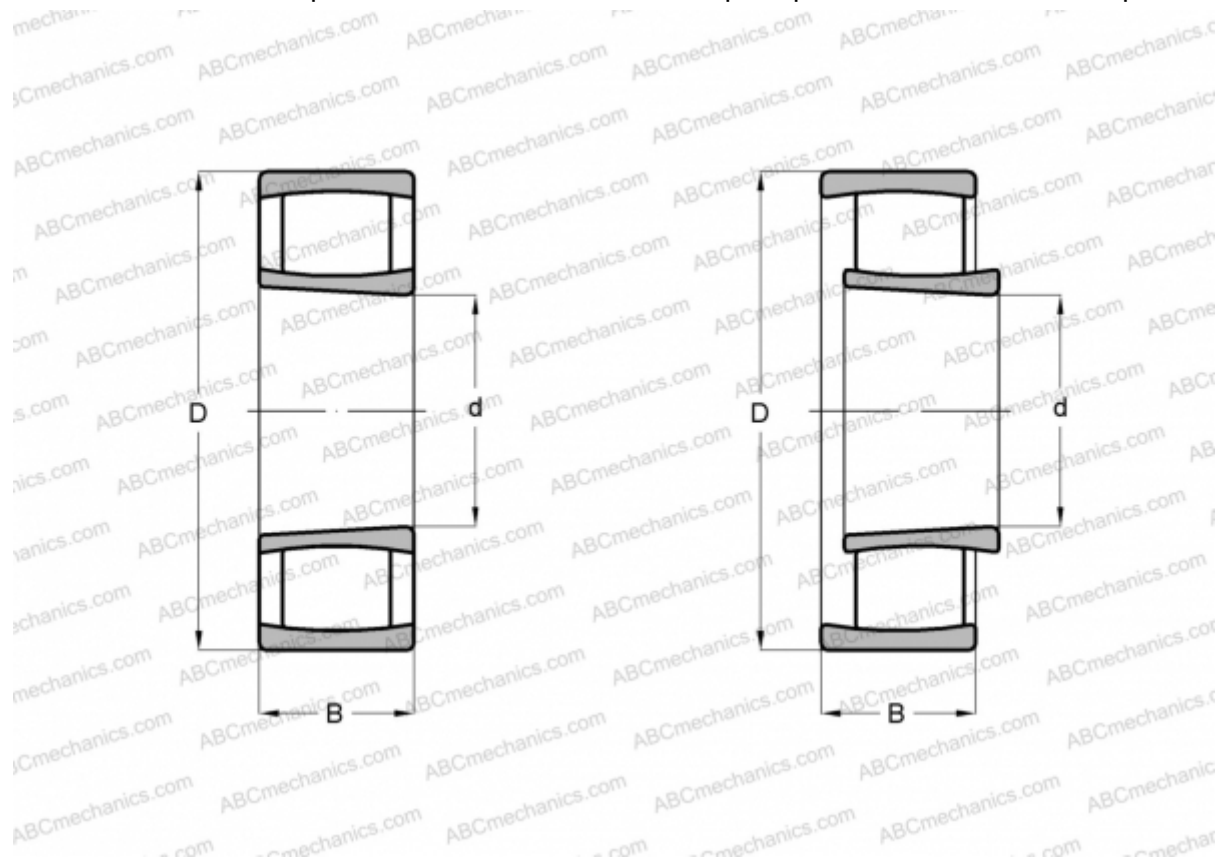

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|---|---------|
| d | 140,000 |
| D | 210,000 |
| B | 69,000 |

МАССА, КГ 8,550

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|-------------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 750,000 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 1220,000 кН |
| Предел усталостной прочности, Pu | 118,000 кН |

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|-----------------------------|------------|
| Предельная частота вращения | 800 об/мин |
|-----------------------------|------------|