


C 4032-2CS5V SKF

Тороидальные роликоподшипники CARB

ТИП: Роликоподшипники, Тороидальные CARB, Без сепаратора, с уплотнениями

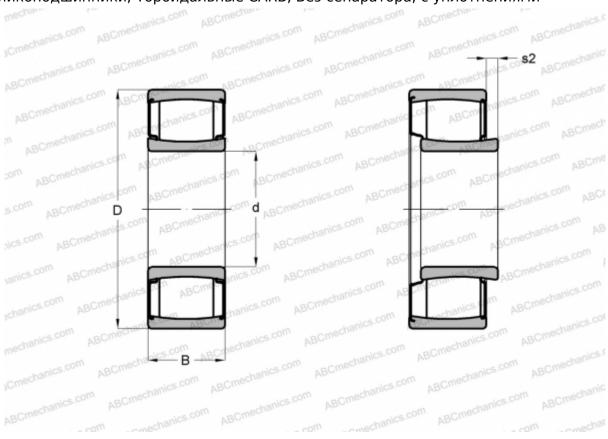

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| 160,000 |
|---------|
| 240,000 |
| 80,000 |
| 12,000 |
| SKF |
| |

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| Номинальная динамическая | 655,000 кН |
|----------------------------------|-------------|
| грузоподъёмность, С | |
| Номинальная статическая | 1100,000 кН |
| грузоподъёмность, Со | |
| Предел усталостной прочности, Pu | 104,000 кН |
| | |

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| Предельная частота вращения | 60 об/мин |
|-----------------------------|-----------|
|-----------------------------|-----------|

