


## 53306+U 306 SKF

Упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Упорные, Одностороннего действия, С самоустанавливающимся свободным кольцом и подкладным кольцом, разъемные

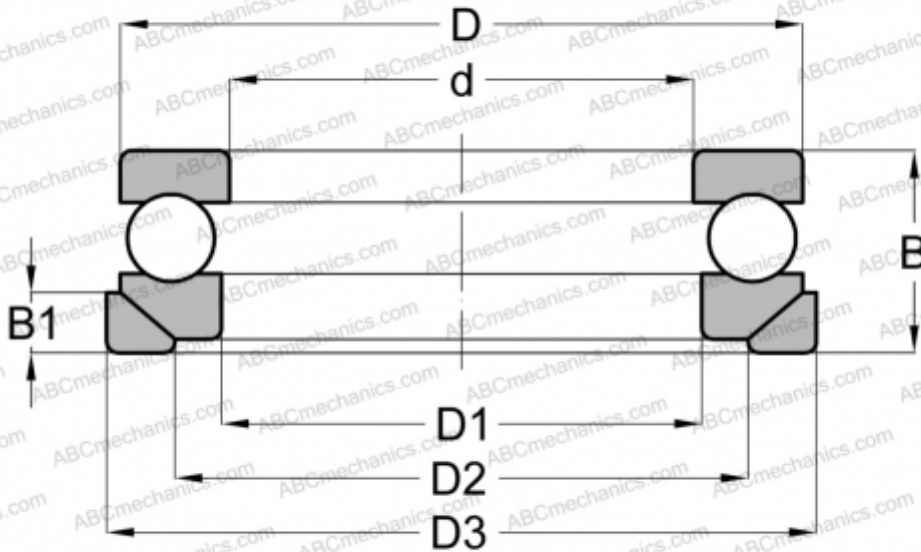

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	30,000
D	60,000
D1	32,000
D2	45,000
D3	62,000
B	25,000
B1	7,000

**МАССА, КГ** 0,330

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">53306+U306</a>
FAG	<a href="#">53306+U306</a>
RIV	<a href="#">MR 30</a>

#### ВКЛЮЧЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

U 306

#### АНАЛОГИ

STEYR	<a href="#">53306 U</a>
NSK	<a href="#">53306 U</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	37,700 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	71,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	2,650 кН
Номинальная частота вращения	3800 об/мин
Предельная частота вращения	5300 об/мин