


53309+U 309 SKF

Упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Упорные, Одностороннего действия, С самоустанавливающимся свободным кольцом и подкладным кольцом, разъемные

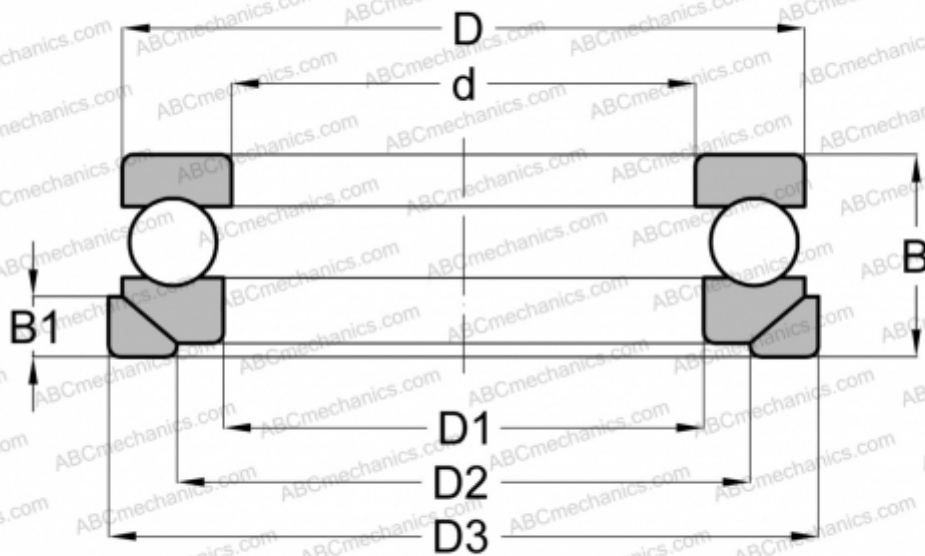

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|----|--------|
| d | 45,000 |
| D | 85,000 |
| D1 | 47,000 |
| D2 | 65,000 |
| D3 | 90,000 |
| B | 33,000 |
| B1 | 10,000 |

МАССА, КГ 0,830

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [SKF](#)

АНАЛОГИ

| | |
|-----|----------------------------|
| ABC | 53309+U309 |
| FAG | 53309+U309 |
| RIV | MR 45 |

ВКЛЮЧЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

U 309

АНАЛОГИ

| | |
|-------|-------------------------|
| STEYR | 53309 U |
| NSK | 53309 U |

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|-------------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 76,100 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 153,000 кН |
| Предел усталостной прочности, Pu | 5,600 кН |
| Номинальная частота вращения | 2800 об/мин |
| Предельная частота вращения | 4000 об/мин |