


## 53410+U 410 SKF

Упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Упорные, Одностороннего действия, С самоустанавливающимся свободным кольцом и подкладным кольцом, разъемные

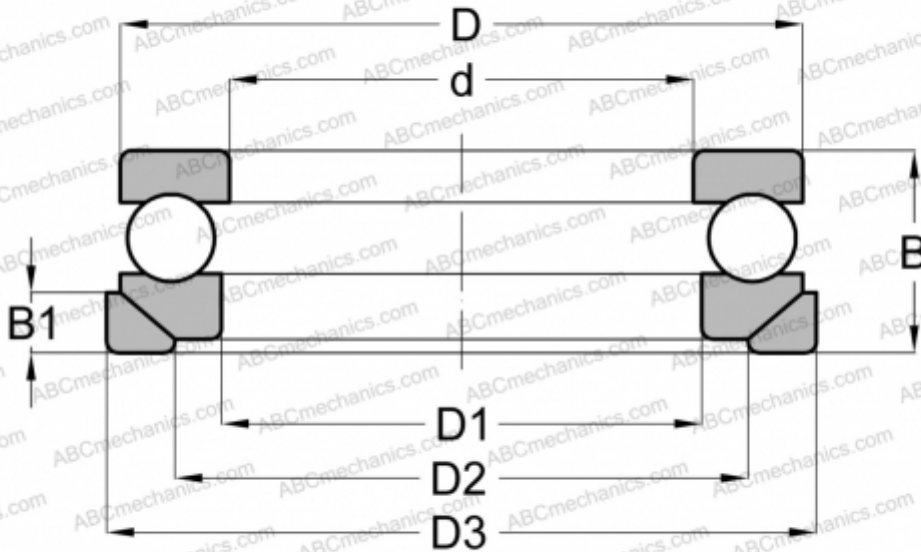

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	50,000
D	110,000
D1	52,000
D2	80,000
D3	115,000
B	50,000
B1	14,000

**МАССА, КГ** 2,310

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">53410+U410</a>
RIV	<a href="#">PR-50</a>
STEYR	<a href="#">53410 U</a>

#### ВКЛЮЧЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

U 410

#### АНАЛОГИ

NSK [53410 U](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	159,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	340,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	12,500 кН
Номинальная частота вращения	2000 об/мин
Предельная частота вращения	2800 об/мин