


53212+U 212 SKF

Упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Упорные, Одностороннего действия, С самоустанавливающимся свободным кольцом и подкладным кольцом, разъемные

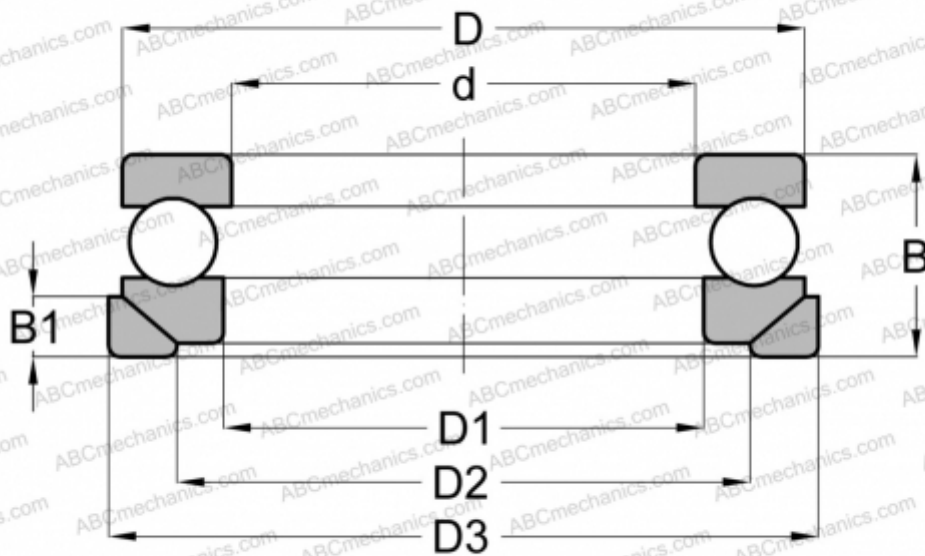

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	60,000
D	95,000
D1	62,000
D2	78,000
D3	100,000
B	31,000
B1	9,000

МАССА, КГ 0,820

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	53212+U212
FAG	53212+U212
RIV	LR 60

ВКЛЮЧЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

U 212

АНАЛОГИ

STEYR	53212 U
NSK	53212 U

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	62,400 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	150,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	5,600 кН
Номинальная частота вращения	2800 об/мин
Предельная частота вращения	3800 об/мин