


53312+U 312 SKF

Упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Упорные, Одностороннего действия, С самоустанавливающимся свободным кольцом и подкладным кольцом, разъемные

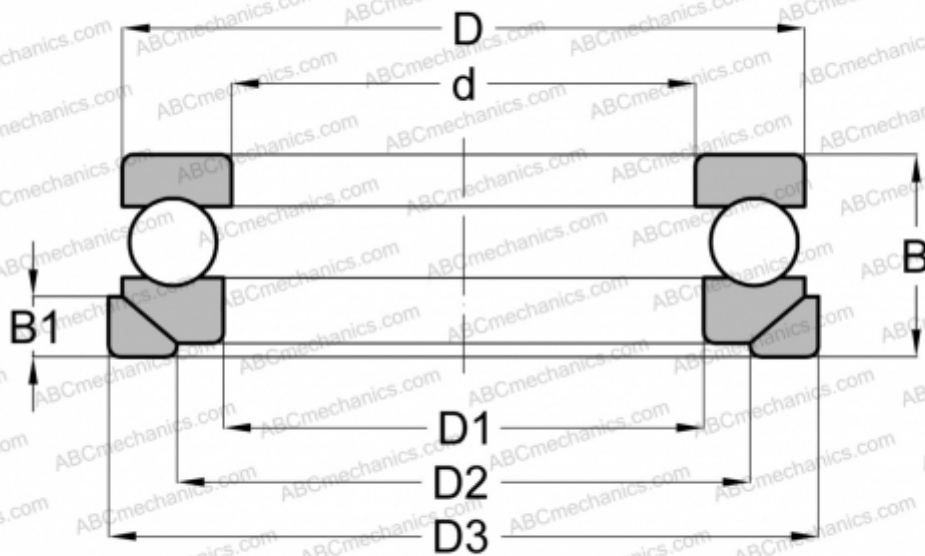

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	60,000
D	110,000
D1	62,000
D2	85,000
D3	115,000
B	42,000
B1	11,500

МАССА, КГ 1,710

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	53312+U312
FAG	53312+U312
RIV	MR 60

ВКЛЮЧЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

U 312

АНАЛОГИ

STEYR	53312 U
NSK	53312 U

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	101,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	224,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	8,300 кН
Номинальная частота вращения	2200 об/мин
Предельная частота вращения	3000 об/мин