


53412 M+U 412 SKF

Упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Упорные, Одностороннего действия, С самоустанавливающимся свободным кольцом и подкладным кольцом, разъемные

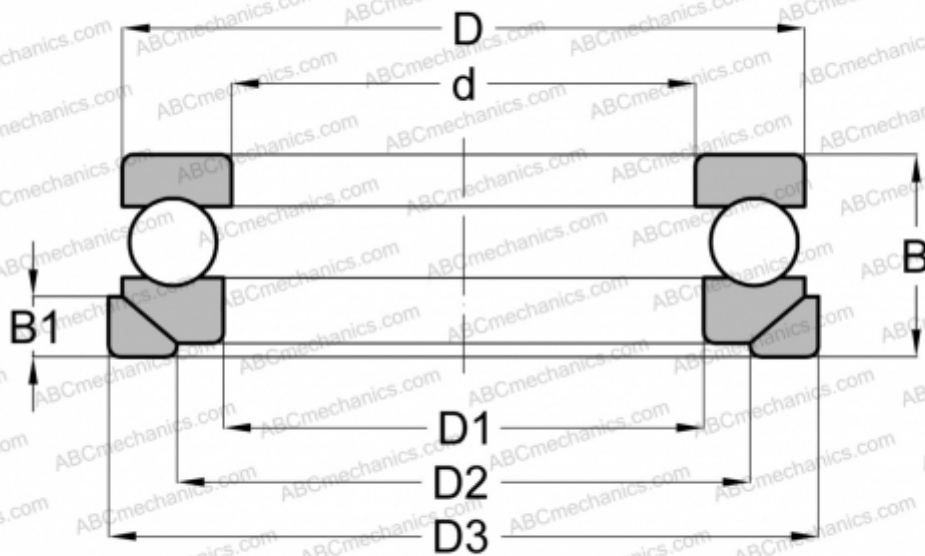

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	60,000
D	130,000
D1	62,000
D2	95,000
D3	135,000
B	58,000
B1	16,000

МАССА, КГ 3,800

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	53412+U412
RIV	PR-60
STEYR	53412 U

ВКЛЮЧЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

U 412

АНАЛОГИ

NSK [53412 U](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	199,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	430,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	16,000 кН
Номинальная частота вращения	1600 об/мин
Предельная частота вращения	2200 об/мин