


Подшипники

53322 M+U 322 SKF

Упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Упорные, Одностороннего действия, С самоустанавливающимся свободным кольцом и подкладным кольцом, разъемные

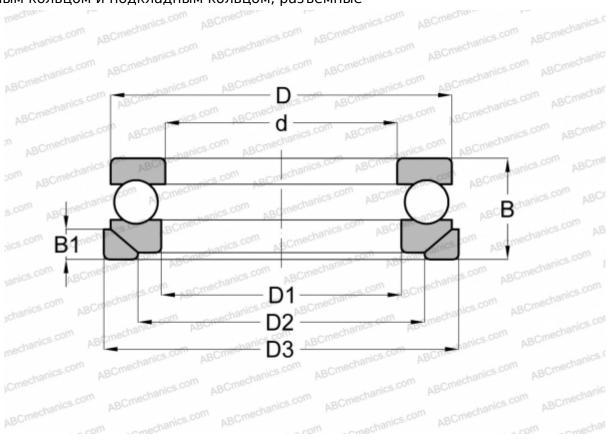

Технические характеристики

| РАЗМЕРЫ, ММ | | | |
|----------------|---------|--|--|
| d | 110,000 | | |
| D | 187,000 | | |
| D1 | 113,000 | | |
| D2 | 150,000 | | |
| D3 | 195,000 | | |
| В | 72,000 | | |
| B1 | 20,500 | | |
| масса, кг | 9,100 | | |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | SKF | | |
| АНАЛОГИ | | | |

| DVRV | JUEHH | ILIE MO | пепиа |
|-------|-------|----------|-------|
| חולחם | JTENN | IDIE VIJ | ДЕЛИЯ |

U 322

ABC

FAG

RIV

АНАЛОГИ

53322+U322

MR 110

53322MP+U322

| STEYR | <u>53322 U</u> |
|-------|----------------|
| NSK | <u>53322 U</u> |
| | |

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| Номинальная динамическая | 276,000 кН |
|----------------------------------|-------------|
| грузоподъёмность, С | |
| Номинальная статическая | 780,000 кН |
| грузоподъёмность, Со | |
| Предел усталостной прочности, Pu | 24,000 кН |
| Номинальная частота вращения | 1200 об/мин |
| Предельная частота вращения | 1700 об/мин |

